


PXI/CPCI总线数字IO板卡

OIP3248 32路DO、48路DI板

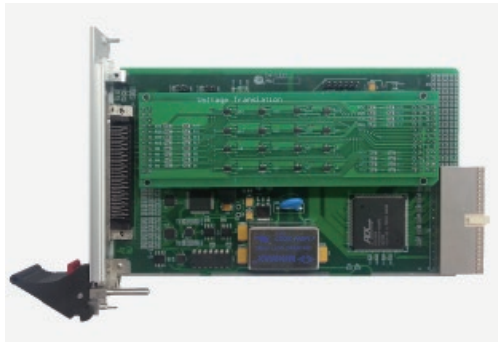

OIP4832 32路DO、48路DI板是6U/8HP CPCI总线数字IO板，实现32路隔离DO，48路隔离DI。OIP4832板卡采用大容量FPGA设计，可以通过更改FPGA程序实现各种定制功能，方便应用在各种仿真测控系统中。


技术指标

- 隔离DO：48路
- 隔离DI：32路
- 输入高电平：大于20V
- 输入低电平：小于10V
- 最大输入电压：30V
- 输入阻抗：100kΩ
- 输入容抗：20pf @ 方波1kHz

通用指标

- 物理尺寸：单槽宽，6U尺寸
- 结构：CPCI总线6U加固结构
- 工作温度：-10℃ ~ +60℃
- 存储温度：-20℃ ~ +85℃
- 相对湿度：0 ~ 95%RH，无凝结
- 功耗：小于1W
- 驱动支持：Windows/Vxworks/RT

OIP64 64路数字任意IO板

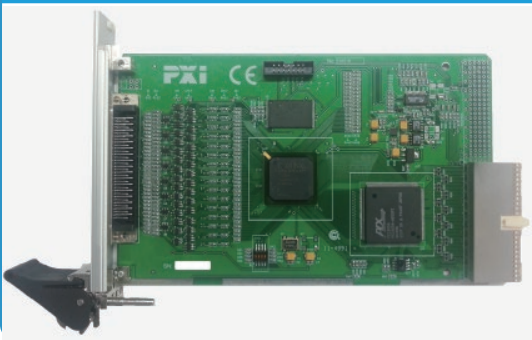

OIP64板卡是3U/4HP CPCI/PXI总线数字IO板，实现64路数字任意IO，对外接口采用SISC-68。OIP64板卡采用大容量FPGA设计，可以通过更改FPGA程序实现各种定制功能，方便应用在各种仿真测控系统中。

技术指标

- 双向通道数：64路
- 配置方式：每通道可单独配置为DI或DO
- 输入高电平：大于5V
- 输入低电平：小于8V
- 最大输入电压：30V
- 输入阻抗：100kΩ
- 输入容抗：20pf @ 方波10MHz
- 兼容TTL电平

通用指标

- 物理尺寸：单槽宽，3U尺寸
- 外连接器：SISC-68连接器（孔）
- 工作温度：-10℃ ~ +60℃
- 存储温度：-20℃ ~ +85℃
- 相对湿度：0 ~ 95%RH，无凝结
- 功耗：小于1W
- 驱动支持：Windows/Vxworks/RT



北京海洋兴业科技股份有限公司（证券代码：839145）

北京市西三旗黄平路19号龙旗广场4号楼（E座）906

电话：（010）82694838

企业QQ：800057747

网址：www.oitek.com.cn

邮编：100096

传真：010-62176619

邮箱：kfse2@oitek.com.cn

购线网：www.gooxian.com



扫描二维码关注我们
查找微信公众号：海洋仪器