



RF3mini迷你系列射频无源近场探头: 2款可选

测试频率: 30MHz ~ 3GHz


输出阻抗: 50Ω

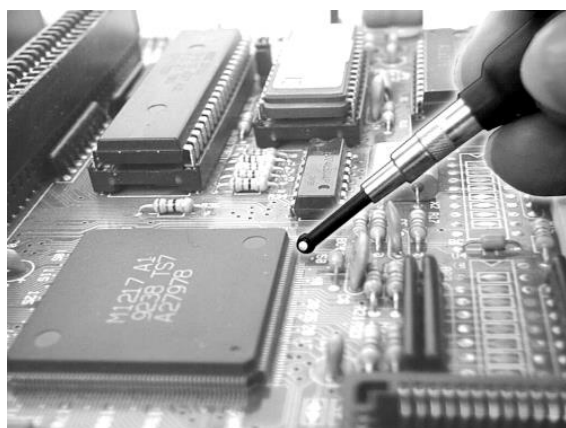


RF3mini迷你磁场探头具有特殊电屏蔽微型头, 可对布局层和器件进行细致的磁场测量。探头可测量分辨率1mm以下微细目标的磁场。无源探头连接到50Ω频谱分析仪上, 方便测量微细目标的磁场和干扰电流, 频率范围为30MHz~3GHz。如果场强较小时, 建议使用20dB或30dB前置放大器(例如PA303)。所有探头具有良好的表面电流阻尼和电屏蔽。探头测试头通过插头连接器连接到手柄上。

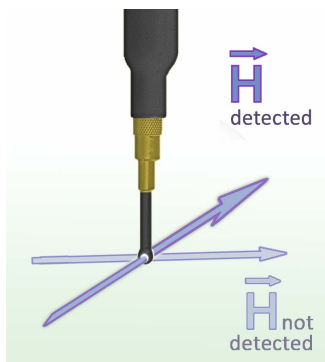

型号: RF-R0.3-3

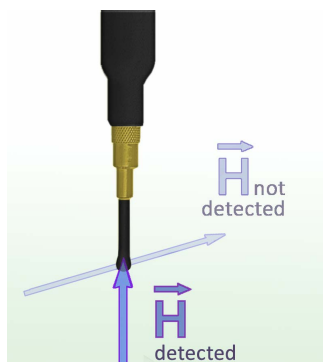

型号: RF-B0.3-3

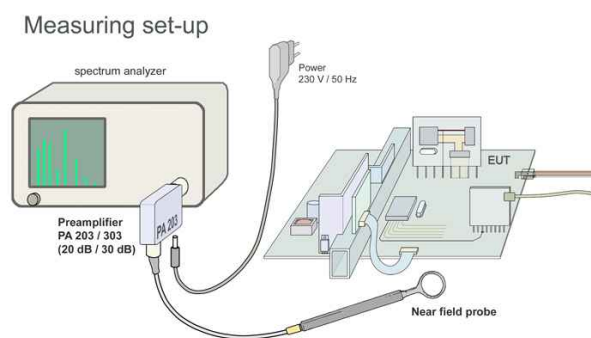

频率特性	产品描述	型号与外形
	<p>RF-B0.3-3以垂直进入探针点方式检测磁场, 这样它适用于精准定位检测表面辐射的射频磁场。为此, 探针点可广泛应用表面辐射的问题。由于其结构非常小, 可以解决1mm以下的磁场分布, 例如: 集成电路外壳和印刷电路板表面等。该微型探头也能测量难以到达的地方, 如组件之间。</p> <p>频率范围: 30MHz~3GHz</p>	<p>型号: RF-B0.3-3</p> <p>分辨率: <1mm</p>
	<p>RF-R0.3-3高分辨率检测空间射频磁场。由一个白色点标记的开环, 可以手动打开, 来识别场的方向和强度。如果场垂直进入开环, 此时测定为最大值。90°旋转开环, 此时测定为最小值。这样通过引导操作探头, 就容易检测到以下区域的磁场分布(方向和强度): 组件附近、在导线之间和上面、集成电路的引脚区域、块电容上部、EMC元件、等等。</p> <p>频率范围: 30MHz~3GHz</p>	<p>型号: RF-R0.3-3</p> <p>分辨率: <1mm</p>

 北京海洋兴业科技股份有限公司

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼(E座)906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785

企业QQ: 800057747

企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: info.oi@oitek.com.cn

购线网: www.gooxian.net



扫描二维码关注我们
 查找微信企业号: 海洋仪器