


E 系列 (E25 & E27 电流钳)





- 两种颜色。红色同时表示：
 - 危险区（夹紧带电导线时）
 - 钳口的活动部分（打开触发器）
- 通过微型**USB 5V**型标准外部电源直流插座（选配）
- 可外部供电，内部带**9V**电池，以防电源中断。
- 所有型号拥有自动归零按钮
- 一个指示电源状态的“**ON**”LED以及**APO**（自动关机）状态
 - 绿色：自动关机开启
 - 橙色：自动开机关闭
- **CHAUVIN ARNOUX**自主开发并由法国制造

技术参数

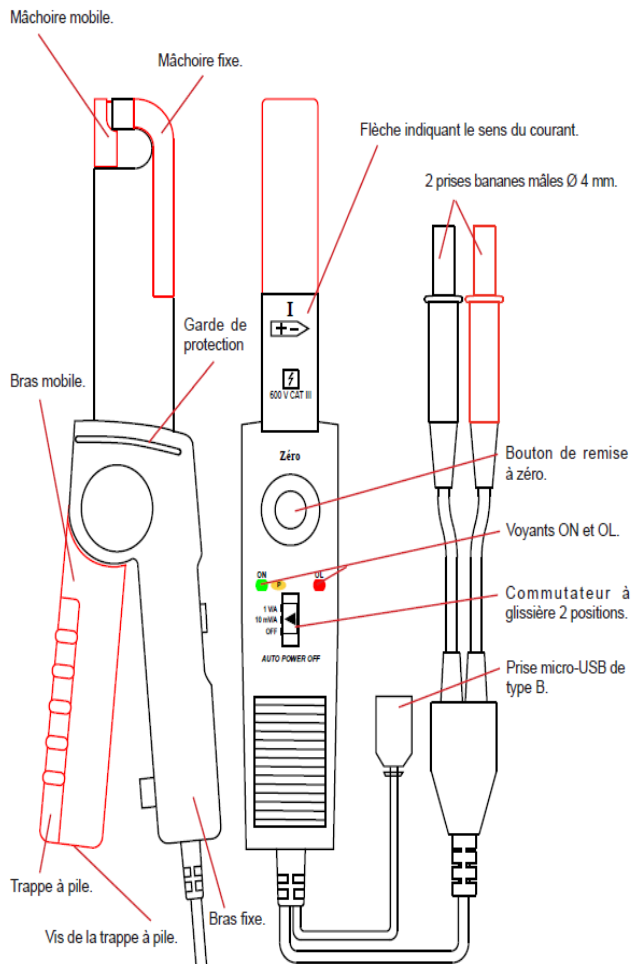

	E25 (替换E6N)	E27 (替换E3N)
量程	2 A DC / 1.5 A AC 80 A DC / 60 A AC	10 A peak 100 A peak
带宽	20kHz	100kHz
变比	1 mV/mA (1V/A) 10 mV/A	100 mV/mA 10 mV/A
口径	11.8 mm	11.8 mm
供电	9V电池 5V DC USB	9V电池 5V DC USB
输出	1.5m 香蕉头	2m BNC
安全等级	600V CAT III 300V CAT IV	600V CAT III 300V CAT IV
订货编号	P01120025	P01120027